


CYLINDER PRO
LUMINARIO DE SOBREPONER EN RIEL 40W

MODELO	CARACTERÍSTICAS
C05050BBCA	Blanco, óptica 10°
C05050NBCA	Negro, óptica 10°
C05051BBCA	Blanco, óptica 24°
C05051NBCA	Negro, óptica 24°
C05052BBCA	Blanco, óptica 45°
C05052NBCA	Negro, óptica 45°

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

LÍNEA 127 V – 277 V~ 60Hz
CORRIENTE DE DEMANDA 0,305A – 0,142A
ARREGLO DE LEDS DE 37 W (INCLUIDO)

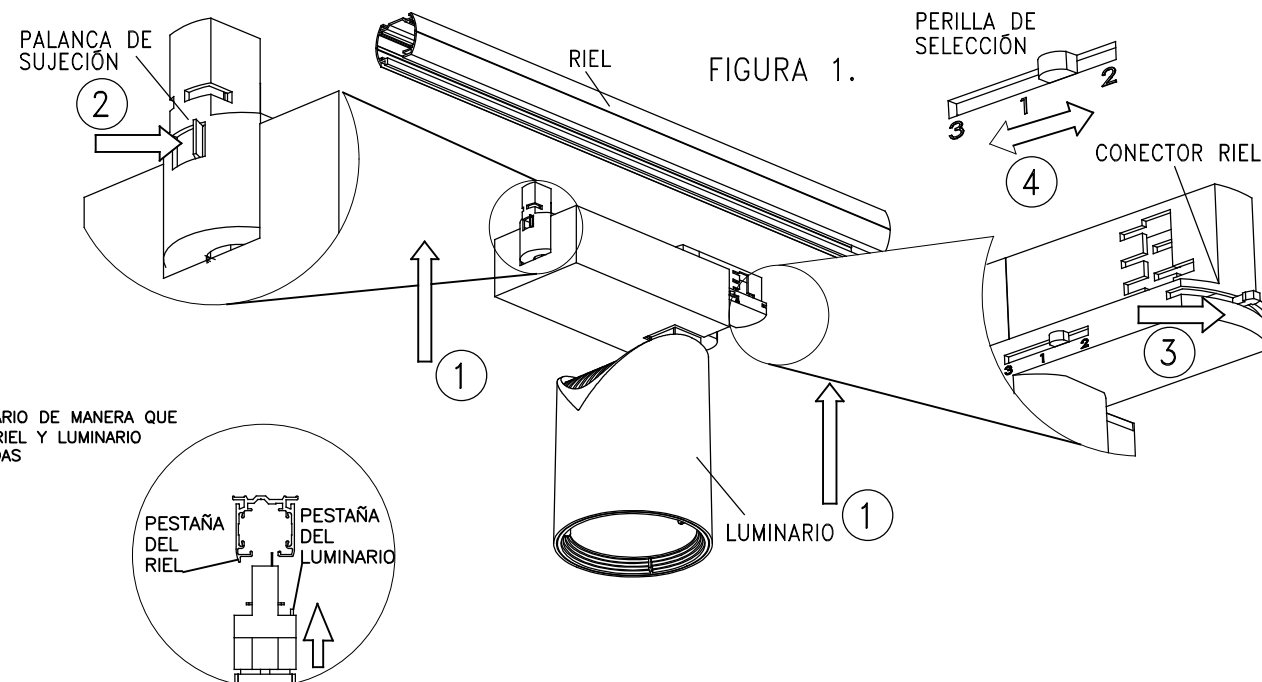

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! Antes de instalar, desconecte el suministro de energía eléctrica.
Para uso interior.

1. Instalar y conectar previamente el riel electrificado marca CONSTRULITA (Riel AC5002B,N) a la caja de registro mediante el alimentador situado en uno de los extremos del riel; ver instructivo del riel. (Riel no incluido).
2. Introducir el luminario en el riel (1)
3. Girar las palancas del conector y del seguro (2, 3), asegurarse que quede bien fija al riel.
4. El luminario se puede rotar como se muestra en la figura 2.
5. Dirigir el luminario hacia el área a iluminar
6. Utilizar la perilla de selección de fases para establecer cuál de las tres fases se utilizará. Este se usa posicionándolo a la fase que sea requerido (4).

FIGURA 2.

